

## FO250 / ECOLOR O

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH** č.: 

4	130	0015824	023	004	00	02
---	-----	---------	-----	-----	----	----

podle přílohy III nařízení EU č. 305/2011 ve znění nařízení EU č. 574/2014

- |  |   |
|--|---|
| 1. Jedinečný identifikační kód výrobku:          | <b>EN 15824: V2 // 4</b>  |
| 2. Zamýšlené/zamýšlená použití:                  | Průmyslově vyráběná vnější omítka s organickými pojivy pro vnější zdi, stropy a pilíře  |
| 3. Výrobce:                                      | <b>STACHEMA CZ s.r.o.</b> , Hasičská 1, Zibohlavy<br>280 02 Kolín, Česká republika  |
| 4. Systém/systémy POSV:                          | Systém 3  |
| 5. Harmonizovaná norma:                          | <b>EN 15824:2017</b>  |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty:              | č. 1390 - Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI –<br>Centrum stavebního inženýrství, Pražská 16, 102 00 Praha 10 |
| 6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: |   |

Základní charakteristiky	Vlastnost	AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Propustnost vodních par	V <sub>2</sub>	3	EN 15824:2017
Absorpce vody	W <sub>3</sub>		
Soudržnost	≥ 0,3 MPa		
Trvanlivost	≥ 0,3 MPa		
Tepelná vodivost	NPD		
Reakce na oheň <sup>1)</sup>	Eurotřída A2-s1, d0		
Nebezpečné látky	viz Bezpečnostní list		

<sup>1)</sup> Klasifikace reakce na oheň je platná pro následující podmínky konečného použití výrobku:


- jako konečná povrchová úprava kompozitních zateplovacích systémů třídy reakce na oheň B-s1, d0 s izolací z EPS,
- jako konečná povrchová úprava kompozitních zateplovacích systémů třídy reakce na oheň A2-s1, d0 s izolací z MW,
- jako konečná povrchová úprava nanesená na jakýkoliv podklad třídy A1 minimální tloušťky 5 mm a o objemové hmotnosti nejméně 1510 kg/m<sup>3</sup>.

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 7. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace | Není relevantní |
|--|-----------------|


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bc. Martin Váša, provozně-technický ředitel  
Zibohlavy, 1.9.2023

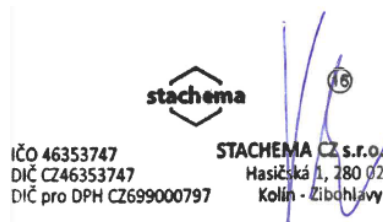

**FO250 / ECOLOR O****CE označení, související údaje**

	
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavý, 280 02 Kolín	
19	
4.130.0015824.023.004.00.02	
EN 15824:2017	
Průmyslově vyráběná vnější omítka s organickými pojivy pro vnější zdi, stropy a pilíře	
EN 15824: V2 // 4	
Propustnost vodních par:	V <sub>2</sub>
Absorpce vody:	W <sub>3</sub>
Soudržnost:	≥ 0,3 MPa
Trvanlivost:	≥ 0,3 MPa
Reakce na oheň:	Eurotřída A2-s1, d0
Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list
www.stachema.cz	

*Pozn.: CE označení uvedené zde může být lehce odlišné od označení uvedeného na obalu  
- odlišná grafická forma označení  
- úroveň vlastností uvedené v POV jako NPD mohou být v CE označení vynechané*